

ProfilGate® aqua spray



Hygieneschleuse für höchste Sauberkeitsansprüche

- mit integrierten Sprühlanzen
- zur Reinigung von Paletten, großen Boxen und Flurförderzeugen von unten
- speziell für die Lebensmittel- und Chemie-/Pharmaindustrie entwickelt
- hygienisch und prozesssicher

ProfilGate® aqua spray desinfiziert zusätzlich die Transportgeräte und -boxen von unten.


ProfilGate® aqua reinigt und desinfiziert die Laufflächen der Rollen aller Fahrzeuge.





Installation in einem Molkereibetrieb

Technische Daten		ProfilGate® aqua spray Art.-Nr. 005-2000B
Abmessungen (mm)	Fahrbereich	2.130 x 1.800
	Sprühbereich	1.000 x 1.300
Einbautiefe	Reinigungswanne	55 mm Reinigungswanne
	Pumpensumpf	150 mm Pumpensumpf
Edelstahroroste		6 st-Roste (je 28 kg) + 12 b-Roste (11 kg)
Bürstenleisten		6 x 14 st-Bürstenleisten + 12 x 4 b-Bürstenleisten
Füllmenge		ca. 150 l
Belastbarkeit		max. 10 t (zul. Fahrzeuggewicht)
Sprühlanzen		7 Lanzen mit je 5 Düsen
Mediumpumpe		Druckluftmembranpumpe
Druckluft		1 - 3 bar
Sprühintervall		Standard 8 s (1 - 180 s einstellbar)

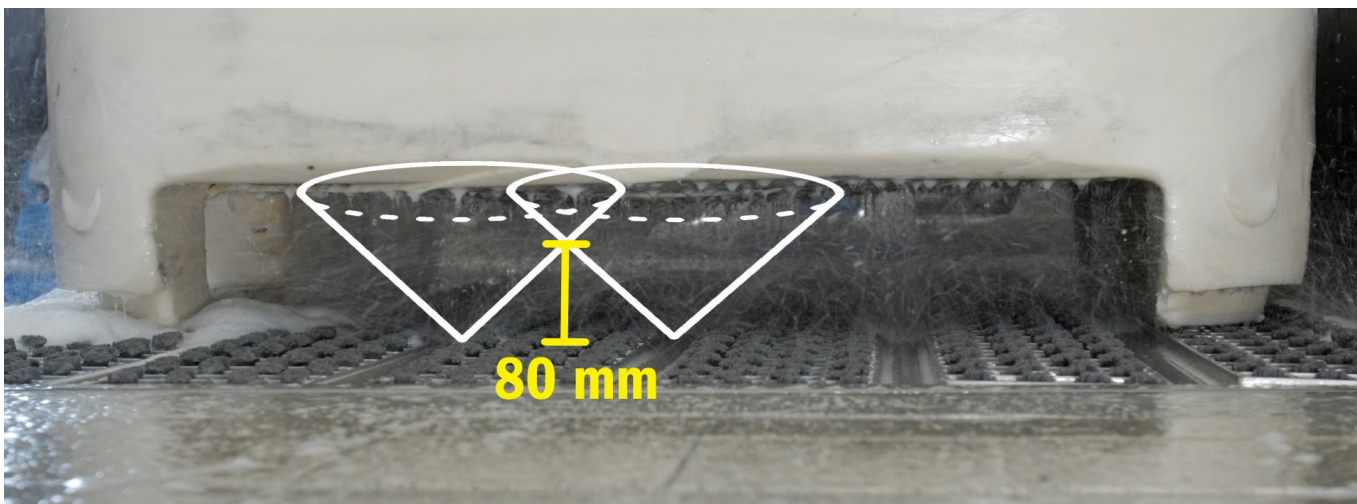

Das Sprühbild ist kegelförmig. Die Wasserstrahlen überschneiden sich ab einer Höhe von ca. 80 mm. Das sorgt für eine vollflächige Desinfektion



Ideal für die Unterboden-Reinigung und Desinfektion von Kunststoffpaletten und -boxen



Insbesondere Hubwagen sind große Keimverschlepper und werden normalerweise nicht von unten gereinigt